

A.M. SEVAdÉPANNAGES S.A.

*Serrurerie - Coffre-fort - Porte blindée et coupe-feu - Sécurisation de bâtiment
Vente – Ouverture – Dépannage - Réalisation sur mesures*

T.V.A 0445.679.168


R.C. HUY 39.370

N° enregistrement 092610

N°agrégation 25080

ISEO

Cylindre de sécurité CSR R9 PLUS

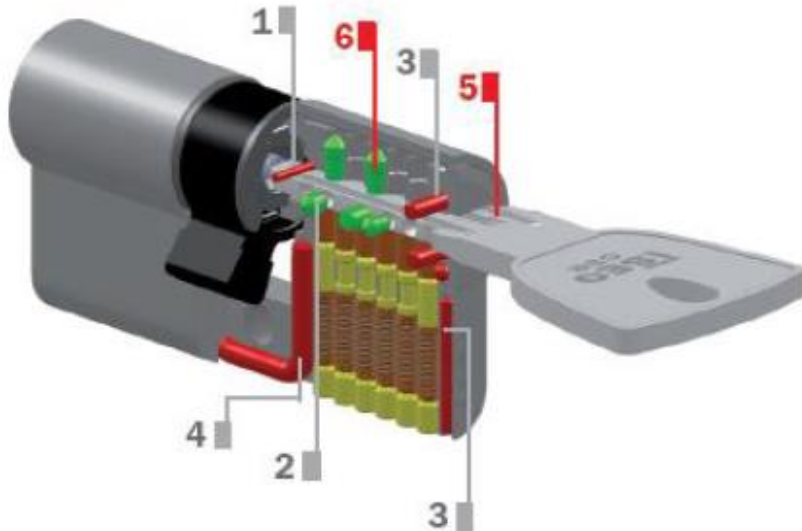

Caractéristiques de base:

- **Cylindre à profil européen**, avec corps en laiton massif, mat nickelé
- Chaque cylindre est livré avec 3 clefs et une vis de fixation M5, en acier nickelé
- Les cylindres sont prévus de **6 goupilles de code** de 2 côtés:
 - Toutes les goupilles de code sont en acier inox
 - 4 contre goupilles dans le corps en forme de champignon
- Le corps du cylindre est pourvu d'une goupille anti-perçage en acier trempé
- Le rotor du cylindre est pourvu de 2 goupilles anti-perçage en acier trempé
- Le cylindre est pourvu d'une **protection anti-casse** via une barre en acier entre les deux parties du corps du cylindre et qui retourne dans le corps du cylindre en forme U.
- Les clefs à trous en alpaca ("newsilver"), entrée de clef horizontale dans le rotor, avec rainure dans le rotor pour une meilleure introduction de la clef
- protection maximale de la clef:
 - ✓ **Brevet de marque:** l'extrémité de la clef possède le brevet de marque CSR (Copyright), **protection permanente** et enregistrement du profil de la clef. Seul ISEO peut reproduire les clefs.
 - ✓ **Codification 3-lignes :** la clef a 3 rangées de trous, 2 sur le côté large de la clef, 1 sur le côté étroit de la clef.



AM SEVAdépannages - 104, rue de Waremme, 4530 Villers-le-Bouillet

Tel : 085/21.47.21 Fax : 085/23.39.20

info@amseva.be www.amseva.be



ING 340-0241280-79 (IBAN: BE58 3400 2412 8079-BIC: BBRUBEBB) CA 103-0223886-78

- Le col de clef de 13 mm augmente le confort d'utilisation en cas d'application de rosaces ou garnitures de sécurité
- Numérotation des clefs et cylindres
- Livré avec certificat de propriété



Exécutions:

- Exécution standard : cylindre double à fonction danger : à partir d'une longueur de 30/30 mm
- Demi-cylindres à partir d'une longueur de 30/10 mm, toujours avec panneton réglable à 8 positions
- Cylindres double avec bouton
- Cylindres double
- Cylindres en applique
- Cadenas prévu pour demi-cylindre
- Cylindres à batteuse

Applications:

- Cylindres à clefs différentes
- Cylindres à mêmes clefs (KA)
- Cylindres en organigramme
 - Organigramme à clef centrale (CK)
 - Organigramme à clef passe partout (MK)
 - Organigramme à clef passe partout général (GMK)

Agréation :

- SKG 2 étoiles
- DIN 1 8252:2006-12
- DIN EN 1303:2005-04
- certification "PIVCERT"
- Kitemar licence (anti-bumping) TS 007:2012



AM SEVAdépannages - 104, rue de Waremmes, 4530 Villers-le-Bouillet

Tel : 085/21.47.21 Fax : 085/23.39.20

info@amseva.be www.amseva.be



ING 340-0241280-79 (IBAN: BE58 3400 2412 8079-BIC: BBRUBEBB) CA 103-0223886-78